



Grundriß

M=1:33

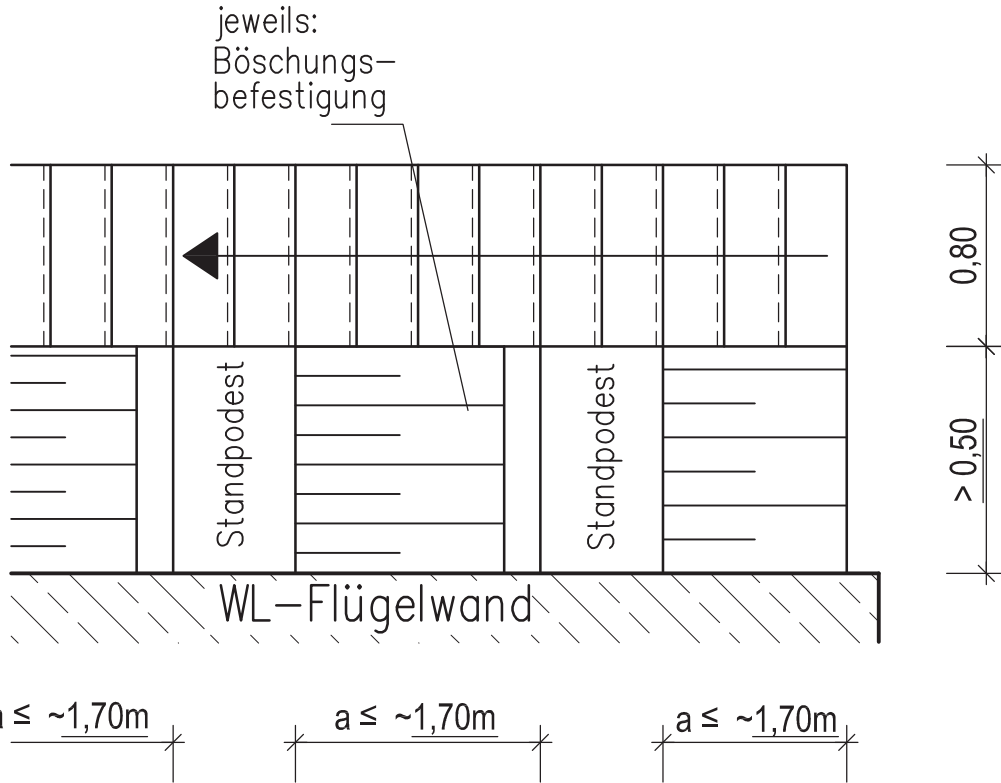

Schnitt

M=1:33

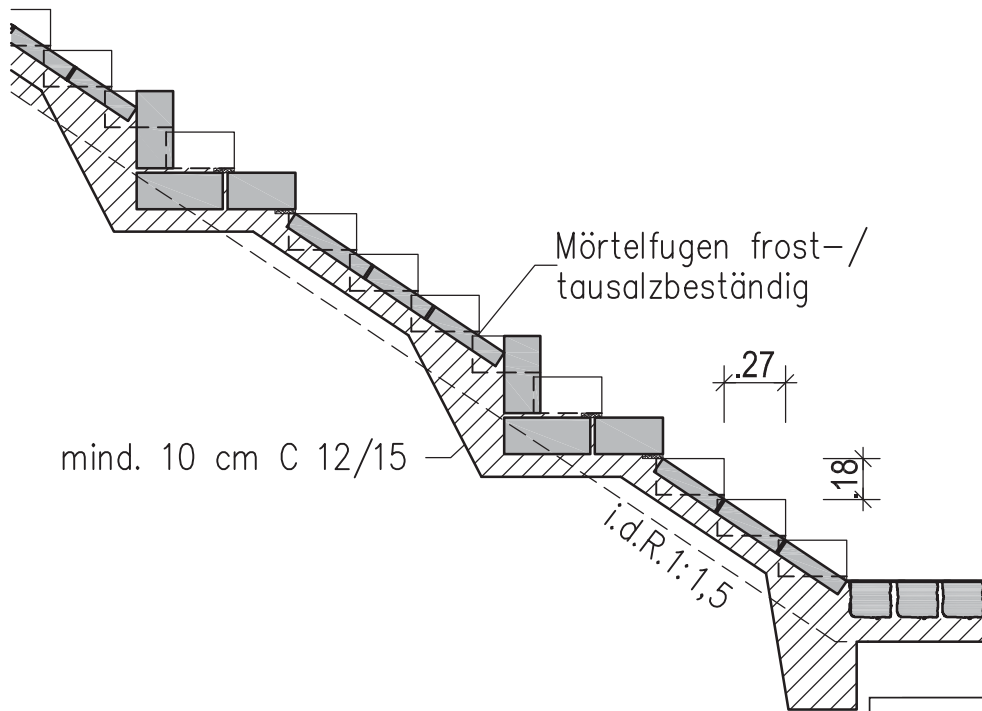

Treppe und Unterbeton nach RiZ Bösch

Anlage Nr. 8.3.4

zur Ausschreibung A3/EO

AK FÜ/ER

Anwendungsbereich: Alle Böschungen mit Neigung steiler als 1:3, bei denen zwischen Böschungstreppe und Bauwerk mehr als 0,5 m Abstand verbleiben.

Hinweis: Bei Bauwerken sind entlang aller Flügel Böschungstrecken vorzusehen.

Autobahndirektion
Nordbayern

Brücken-
bau

Standpodeste an
Flügeln etc.

Detail

Podest

Ergänzung zu RiZ Bösch

Juli 2015